


Polyamid-Spiralschlauch mit begradigten Enden, festen Verschraubungen und AG

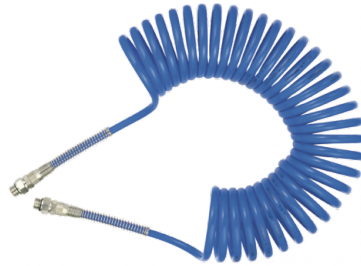

<u>AG BSPP</u> G 1/4	<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 6,5 x 8	<u>Durchmesser Spirale (mm)</u> 78	<u>Max. Länge (m)</u> 5
<u>Min. Länge (m)</u> 0,6	<u>Max. Betriebsdruck</u> 10 bar	<u>Temperatur</u> -20°C bis +90°C	<u>Werkstoff</u> Polyamid PA 12
<u>Vorteile</u> Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien			

Beschreibung					
Artikelnummer	AG BSPP	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge (m)	Min. Länge (m)
SPI 95	G 1/4	6,5 x 8	78	5	0,6

Dimensions
Artikelnummer
SPI 95