


## Serie E: Direktversorgung durch Schlauch, Traglast 0,4 kg - 2,5 kg



<u>Länge (Kabel (m))</u> 1,4	<u>Mindest-Belastung (kg)</u> 0,4	<u>Max. Belastung (kg)</u> 0,8	<u>Gewicht (kg)</u> 1,12
<u>Temperatur</u> +5°C bis +60°C	<u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Kabel : Edelstahl	<u>Anwendungen</u> Arbeitsplätze, Montage, Verpackung	

Beschreibung				
Artikelnummer	Länge (Kabel (m))	Mindest-Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Gewicht (kg)
<b>BAL 0408E</b>	1,4	0,4	0,8	1,12
<b>BAL 0715E</b>	1,4	0,75	1,5	1,13
<b>BAL 1225E</b>	1,4	1,2	2,5	1,26

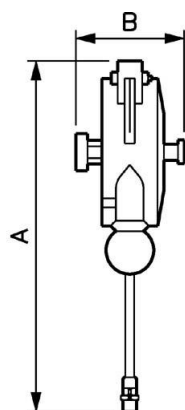

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>BAL 0408E</b>	298	104
<b>BAL 0715E</b>	298	104
<b>BAL 1225E</b>	298	104