ALTO 2 - Filterregler

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
G 3/8	1800	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25

Temperatur	Werkstoff	Ausgestattet mit
+5°C bis +50 °C	Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz	Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)

TM 2	G 3/8	1800	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25
TM D2	G 3/8	1800	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25 mit automatischem Ablass

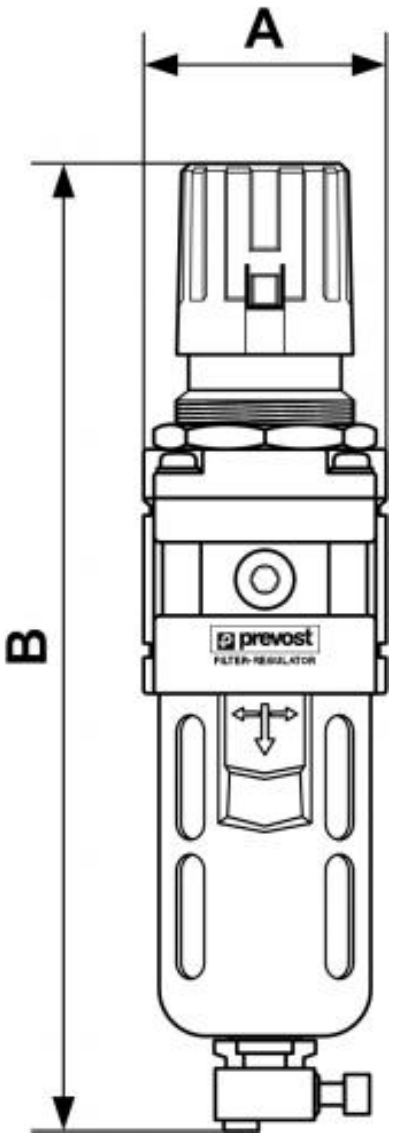

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TM 2	55	220
TM D2	55	270