

ALTO 3 - Filterregler



IG BSPP

G 1/2

Durchfluß (l/min bei 7 bar ?P : 1bar)

3000

Betriebsdruck (bar)

Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10

Filterung (µm)

25

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff

Körper : Aluminium
Behälter Polycarbonat mit Metallschutz


Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
TM 3	G 1/2	3000	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25
TM 305	G 1/2	3000	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	5

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 barΔP : 1bar)	Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
TM D3	G 1/2	3000	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25 mit automatischem Ablass

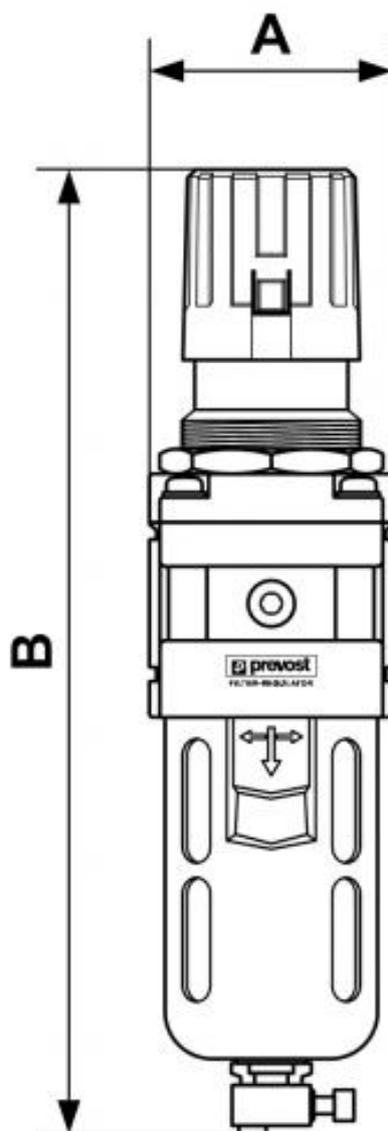

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TM 3	70	280
TM 305	70	280
TM D3	70	330