

## ALTO 2 - Regler mit Manometer



### IG BSPP

G 3/8

### Durchfluß (l/min bei 7 bar ?P : 1bar)

2500

### Betriebsdruck (bar)

Eingang : 15 Ausgang :  
0,5-10

### Temperatur

+5°C bis +50 °C

### Werkstoff


Körper : Aluminium  
Behälter Polycarbonat mit  
Metallschutz

### Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

## Beschreibung

| Artikelnummer | IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 7 bar &#916;P : 1bar) | Betriebsdruck (bar)           |
|---------------|---------|--|-------------------------------|
| <b>TR M2</b>  | G 3/8   | 2500                                       | Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10 |

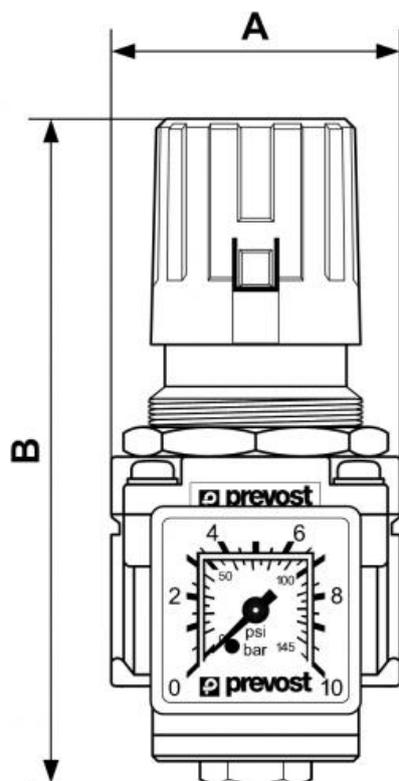

### Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|---------------|------|------|
| TR M2         | 55   | 135  |