# ALTO 3 - Regler

**IG BSPP**
G 1/2

**Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)**
4000

**Betriebsdruck (bar)**
Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10

**Temperatur**
+5°C bis +50 °C

**Werkstoff**
Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz

**Ausgestattet mit**
Manuellem Ablass

## Beschreibung

| Artikelnummer | IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar) | Betriebsdruck (bar) |
|---|---|---|---|
| **TR 3** | G 1/2 | 4000 | Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10 |

| Artikelnummer | IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar) | Betriebsdruck (bar) |
|---|---|---|---|
| **TR B23** | G 1/2 | 4000 | Eingang : 15 Ausgang : 0,2-2 |
| **TR B43** | G 1/2 | 4000 | Eingang : 15 Ausgang : 0,2-4 |

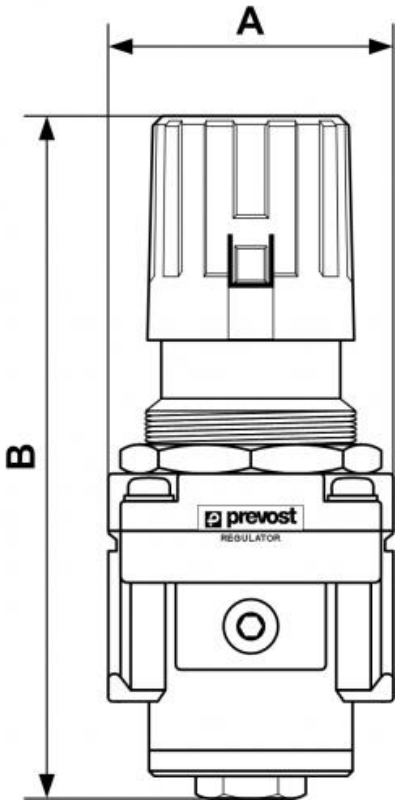


| Dimensions | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | A mm | B mm |
| **TR 3** | 70 | 165 |
| **TR B23** | 70 | 165 |
| **TR B43** | 70 | 165 |