


## Kältetrockner Altitude



|                                             |                           |                                      |                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <u>Durchsatz (kW)</u><br>0,24               | <u>AG BSPP</u><br>G 3/8   | <u>Durchfluß (m3/h)</u><br>30        | <u>Trockner für Kompressor von (CV)</u><br>4 |
| <u>Geräuschpegel (dB(A))</u><br>45          | <u>Gewicht (kg)</u><br>19 | <u>Betriebsdruck</u><br>3 bis 16 bar | <u>Temperatur</u><br>+4,4°C bis +43°C        |
| <u>Versorgungsspannung</u><br>230 V - 50 HZ | <u>Taupunkt</u><br>+ 3°C  |                                      |                                              |

| Beschreibung  |                |         |                  |                                  |                       |              |
|---------------|----------------|---------|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Artikelnummer | Durchsatz (kW) | AG BSPP | Durchfluß (m3/h) | Trockner für Kompressor von (CV) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht (kg) |

|                 |      |       |      |     |    |     |
|-----------------|------|-------|------|-----|----|-----|
| <b>ALF 30</b>   | 0,24 | G 3/8 | 30   | 4   | 45 | 19  |
| <b>ALF 60</b>   | 0,41 | G 3/4 | 60   | 7,5 | 51 | 29  |
| <b>ALF 80</b>   | 0,46 | G 3/4 | 80   | 10  | 53 | 29  |
| <b>ALF 100</b>  | 0,57 | G 3/4 | 100  | 15  | 53 | 41  |
| <b>ALF 140</b>  | 0,58 | G 1   | 140  | 20  | 60 | 50  |
| <b>ALF 161</b>  | 0,6  | G 1   | 160  | 25  | 60 | 53  |
| <b>ALF 240</b>  | 0,87 | G 1   | 240  | 35  | 64 | 58  |
| <b>ALF 315</b>  | 1,1  | G 2   | 315  | 40  | 69 | 72  |
| <b>ALF 360</b>  | 1,3  | G 2   | 360  | 50  | 69 | 78  |
| <b>ALF 470</b>  | 1,48 | G 2   | 470  | 60  | 69 | 85  |
| <b>ALF 580</b>  | 1,9  | G 2   | 580  | 80  | 71 | 100 |
| <b>ALF 680</b>  | 2,45 | G 2   | 680  | 90  | 72 | 112 |
| <b>ALF 820</b>  | 2,55 | G 2   | 820  | 110 | 72 | 134 |
| <b>ALF 1000</b> | 2,7  | G 2   | 1000 | 125 | 73 | 155 |

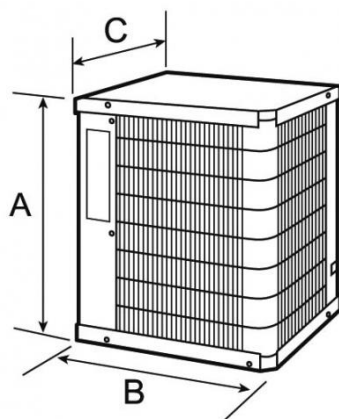

| Dimensions      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Artikelnummer   | A mm | B mm | C mm |
| <b>ALF 30</b>   | 390  | 344  | 320  |
| <b>ALF 60</b>   | 575  | 368  | 419  |
| <b>ALF 80</b>   | 575  | 368  | 419  |
| <b>ALF 100</b>  | 575  | 500  | 523  |
| <b>ALF 140</b>  | 601  | 363  | 891  |
| <b>ALF 161</b>  | 601  | 363  | 891  |
| <b>ALF 240</b>  | 601  | 363  | 951  |
| <b>ALF 315</b>  | 761  | 483  | 1011 |
| <b>ALF 360</b>  | 761  | 483  | 1011 |
| <b>ALF 470</b>  | 761  | 483  | 1011 |
| <b>ALF 580</b>  | 811  | 533  | 1191 |
| <b>ALF 680</b>  | 811  | 533  | 1191 |
| <b>ALF 820</b>  | 811  | 533  | 1291 |
| <b>ALF 1000</b> | 811  | 583  | 1361 |