ALTO 1 - Mikrofilter-Regler mit Manometer, und Wandbefestigung

IG BSPP
G 1/4

Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,3bar)
250

Max. Betriebsdruck (bar)
12

Filterung (µm)
5 und 0,01

Temperatur
+5°C bis +50 °C

Werkstoff
Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz

Ausgestattet mit
Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,3bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
TB CSM1	G 1/4	250	12	5 und 0,01

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

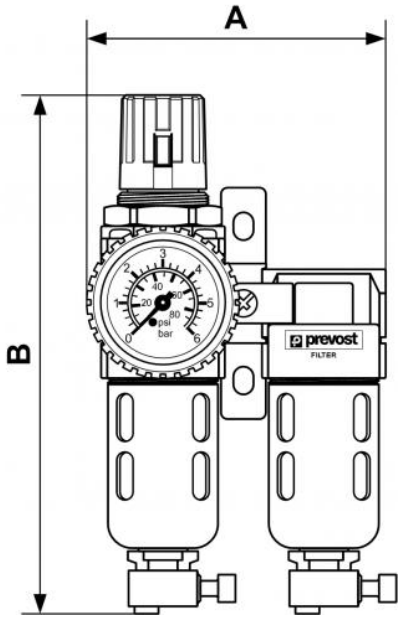

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TB CSM1	92	170