

ALTO 2 - Filterregler mit Manometer, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss



IG BSPP

G 3/8

Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1 bar)

1800

Max. Betriebsdruck (bar)

12

Filterung (μm)

25

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
TM PSM2	G 3/8	1800	12	25

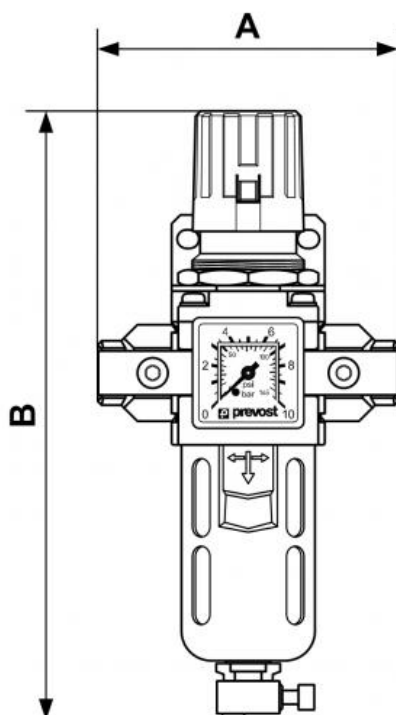

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TM PSM2	113	220