


Serie DMO - DGO - Edelstahl für Hochdruck - mit verstärktem HD-Gummischlauch



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 8 x 15	<u>Länge (m)</u> 15	<u>Ausgang</u> G 3/8 + M22 x 1,5	<u>Drehbarer Eingang mit IG BSPP</u> G 3/8
<u>Gewicht (kg)</u> 16	<u>Technologie</u> Schlaucheinrastung mit Sperraste	<u>Max. Betriebsdruck</u> 400 bar	<u>Temperatur</u> -40°C bis +150°C
<u>Ausgestattet mit</u> Fester Halterung			

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Ausgang	Drehbarer Eingang mit IG BSPP	Gewicht (kg)
DMO 0815HPI	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
DGO 0820HPI	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

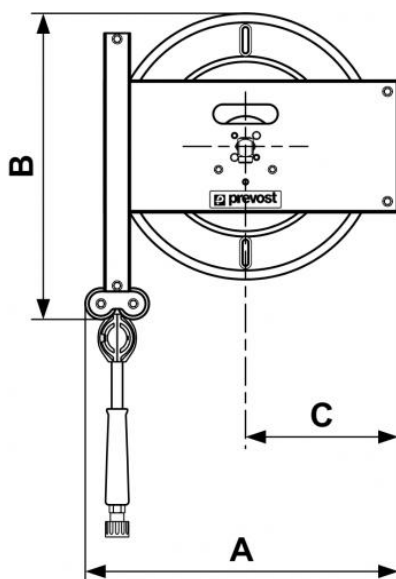

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
DMO 0815HPI	485	475	237
DGO 0820HPI	485	475	237