

Serie DMO - DGO - Edelstahl für Hochdruck - Gummischlauch - Mit verstärktem HD-Schlauch




<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 6,4 x 14,7	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Ausgang mit AG BSPP</u> G 1/4	<u>Drehbarer Eingang mit AG BSPP</u> G 1/4
<u>Gewicht (kg)</u> 18,5	<u>Technologie</u> Schlaucheinrastung mit Sperraste	<u>Werkstoff</u> Stahlgehäuse pulverbeschichtet	<u>Ausgestattet mit</u> Fester Halterung

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Ausgang mit AG BSPP	Drehbarer Eingang mit AG BSPP	Gewicht (kg)
DMO 0610GR	6,4 x 14,7	10	G 1/4	G 1/4	18,5
DMO 0615GR	6,4 x 14,7	15	G 1/4	G 1/4	20,5

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Ausgang mit AG BSPP	Drehbarer Eingang mit AG BSPP	Gewicht (kg)
DGO 0620GR	6,4 x 14,7	20	G 1/4	G 1/4	27

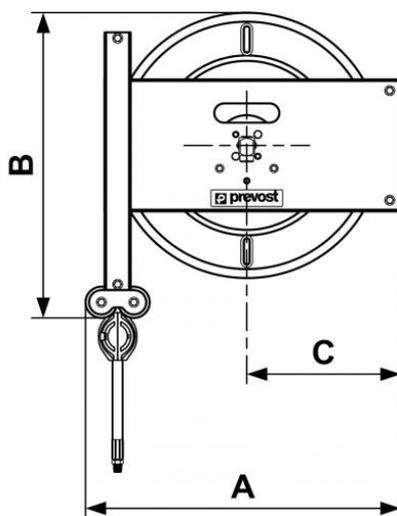

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
DMO 0610GR	485	475	237
DMO 0615GR	485	475	237
DGO 0620GR	485	475	237