

Micro Einschraubverschraubung gerade mit zylindrischem Innengewinde - RLD FG



IG BSPP

G 1/8

Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

4

Betriebsdruck

0 bis 10 bar

Temperatur


0°C bis + 60°C

Werkstoff

Polymer und Messing
vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RLD FG0600	G 1/8	6
RLD FG0400	G 1/8	4

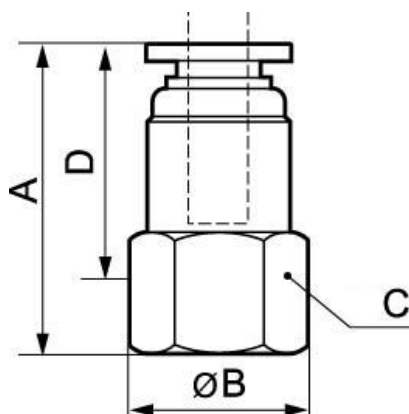

Dimensions				
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
RLD FG0600	22.7	14	12	13.7
RLD FG0400	22.7	14	12	13.7