


Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



<u>IG BSPP</u> G 1/4	<u>Technologie</u> Einknopfbedienung	<u>Betriebsdruck</u> 0 bis 12 bar	<u>Durchsatz bei 6 Bar</u> 833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
<u>Durchgang</u> 8 mm	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C	<u>Vorteile</u> Kratzschutz	

Beschreibung	
Artikelnummer	IG BSPP
ERC 071101	G 1/4
ERC 071102	G 3/8
ERC 071103	G 1/2

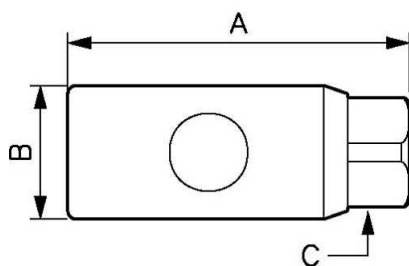

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ERC 071101	71.5	28	23
ERC 071102	79.5	28	23
ERC 071103	82.5	28	25