


Schlauchtüllen mit zylindrischem Außengewinde



<u>AG BSPP</u> G 3/4	<u>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</u> 13	<u>Betriebsdruck</u> 0 bis 10 bar	<u>Durchfluß</u> 24 l/min (?P = 0,3 bar mit Ventil), 33,5 l/min (?P = 0,3 bar ohne Ventil)
<u>Durchgang</u> 9 mm	<u>Temperatur</u> -15°C bis +60°C	<u>Werkstoff</u> Körper Messing verchromt	

Beschreibung		
Artikelnummer	AG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
EFT 3413	G 3/4	13
EFT 3415	G 3/4	15
EFT 3419	G 3/4	19

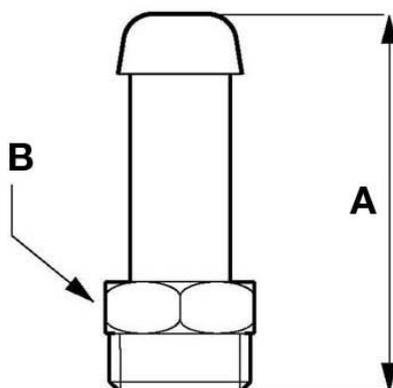

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
EFT 3413	41	27
EFT 3415	41	27
EFT 3419	41	27