

Mikroventil - Schlauch - zylindrisches Außengewinde - RPS PG



AG BSPP

G 1/8

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)

6

Betriebsdruck

0 bis 10 bar

Temperatur

0°C bis + 60°C


Werkstoff

Polymer und Messing
vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RPS PG0600	G 1/8	6
RPS PG0601	G 1/4	6
RPS PG0602	G 3/8	6
RPS PG0800	G 1/8	8
RPS PG0801	G 1/4	8

Artikelnummer	AG BSPP	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RPS PG0802	G 3/8	8
RPS PG1001	G 1/4	10
RPS PG1002	G 3/8	10
RPS PG1003	G 1/2	10
RPS PG1201	G 1/4	12
RPS PG1202	G 3/8	12
RPS PG1203	G 1/2	12

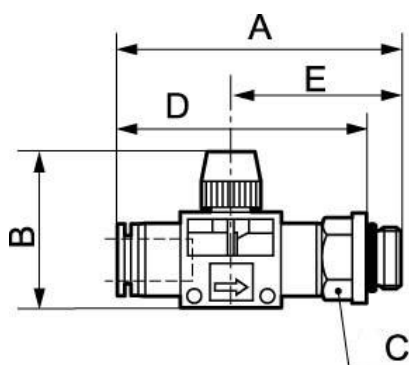

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPS PG0600	58	40.3	14	52.5	32.5
RPS PG0601	58	40.3	14	52	32.5
RPS PG0602	59.5	40.3	17	53	34
RPS PG0800	58.3	40.3	14	52.8	32.5
RPS PG0801	58.3	40.3	14	52.3	32.5
RPS PG0802	59.8	40.3	17	53.3	34
RPS PG1001	70.1	44.5	17	64.1	39
RPS PG1002	69.6	44.5	17	63.1	38.5
RPS PG1003	71.1	44.5	21	63.1	40
RPS PG1201	70.8	44.5	17	64.8	39
RPS PG1202	70.3	44.5	17	63.8	38.5
RPS PG1203	71.8	44.5	21	63.8	40