

Y-Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen



IG BSPP

G 1/4

Technologie

Einknopfbedienung

Betriebsdruck

0 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

8 mm

Temperatur


-15°C bis +70°C

Vorteile

Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
ERC 078101	G 1/4
ERC 078102	G 3/8
ERC 078103	G 1/2

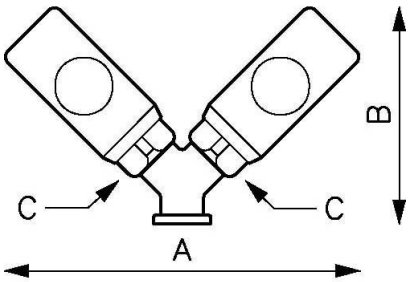

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ERC 078101	142	89	23
ERC 078102	145	96	23
ERC 078103	153	106	23