

Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter 12/20 kg



Inhalt

Komplettkit : - Pumpe für
12/20 kg-Behälter -
Schlauchlänge 410 mm -
Deckel + Dichtung -
Verteilerpistole - Dichte
Kupplung - 4 m
Gummischlauch -
Transportgriff

Technologie

Doppelwirkender Kolben

Betriebsdruck

3 bis 7 bar

Ausgangsdruck

406 bar (Druckluft 7 bar)

Durchfluß

 900 g/min (für Druckluft 6
bar)

IG BSPP

Lufteingang : G 1/4

Verdichtungsgrad


58:1

AG BSPP

Fettauslass : G 1/4

Beschreibung

| Artikelnummer | Inhalt |
|-------------------|--|
| EPG KR20 | Komplettkit : - Pumpe für 12/20 kg-Behälter - Schlauchlänge 410 mm - Deckel + Dichtung - Verteilerpistole - Dichte Kupplung - 4 m Gummischlauch - Transportgriff |
| EPG KRF20 | Komplettes tragbares Kit EPG KR20 für Behälter 12/20 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit |
| EPG KRFC20 | Komplettes tragbares Kit EPG KR20 für Behälter 12/20 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit und Transportwagen |

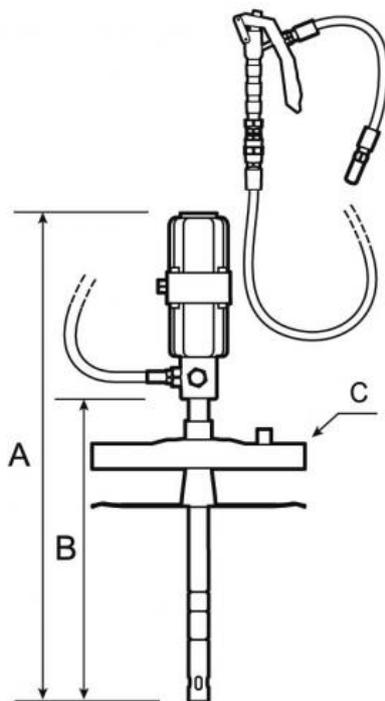

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| EPG KR20 | 680 | 410 | 280 |
| EPG KRF20 | 680 | 410 | 280 |
| EPG KRFC20 | 680 | 410 | 280 |