

Pumpe für 50/60-kg-Behälter



Rohrlänge (mm)

730

Technologie

Doppelwirkender Kolben

Betriebsdruck

3 bis 7 bar

Ausgangsdruck

406 bar (Druckluft 7 bar)

Durchfluß

900 g/min (für Druckluft 6 bar)

IG BSPP

Lufteingang : G 1/4

Verdichtungsgrad


58:1

AG BSPP

Fettauslass : G 1/4

Beschreibung

Artikelnummer	Rohrlänge (mm)
EPG PR60	730

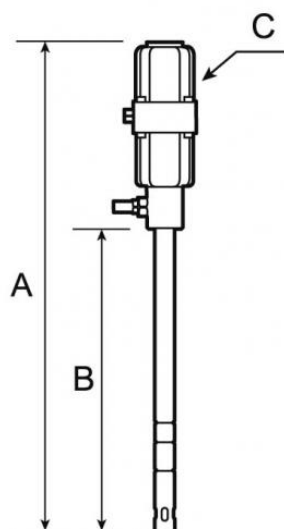

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
EPG PR60	1000	730	80