ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevoS1

IG (BSPP)
G 1/2

Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP
1bar) = 1820

Max. Betriebsdruck (bar)
12

Filterung (µm)
25

Ausgestattet mit 1 Kupplung
ESI 07

Temperatur
+5°C bis +50 °C

Werkstoff
Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz

Ausgestattet mit
Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG (BSPP)	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung
TB SME3ES	G 1/2	1bar) = 1820	12	25	ESI 07

Artikelnummer	IG (BSPP)	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1Kupplung
TB SME3IS	G 1/2	1bar) = 833	12	25	ISI 06

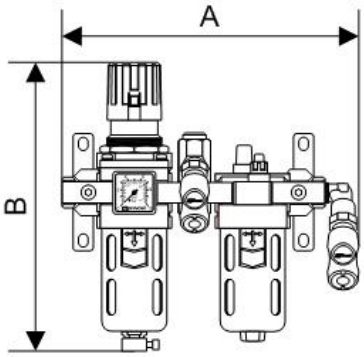

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TB SME3ES	280	277
TB SME3IS	280	277