# Kupplung für Schlauchanschluss

| Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) | Technologie | Betriebsdruck | Durchsatz bei 6 Bar |
|---|---|---|---|
| 8 | "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | 2 bis 12 bar | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
| **Durchgang** | **Temperatur** | **Werkstoff** | **Vorteile** |
| 8 mm | -15°C bis +70°C | Körper : Verbundwerkstoff | Antistatisch Kratzschutz |

## Beschreibung

| Artikelnummer | Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) |
|---|---|
| **ISI 081808** | 8 |
| **ISI 081810** | 10 |
| **ISI 081813** | 13 |
| **ISI 081816** | 16 |

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

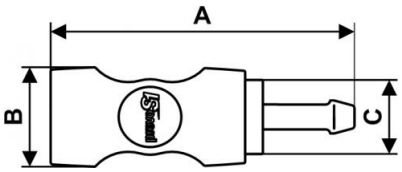


| Dimensions | | | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
| **ISI 081808** | 96.4 | 33 | 22.6 |
| **ISI 081810** | 96.4 | 33 | 22.6 |
| **ISI 081813** | 101.4 | 33 | 22.6 |
| **ISI 081816** | 101.4 | 33 | 22.6 |