

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 1/4

Technologie

Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

833 l/min (P = 0,6 bar)

Durchgang

6 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
CSM 061101	G 1/4
CSM 061102	G 3/8
CSM 061103	G 1/2

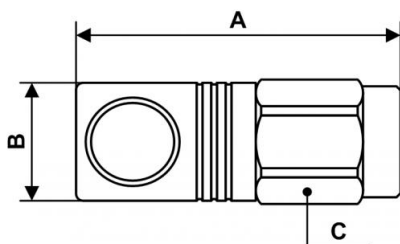

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSM 061101	52.5	22	20
CSM 061102	60.5	22	21
CSM 061103	63.5	22	25