

Schwenkbare Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 3/8

Technologie

Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

833 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

6 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff

Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch


Beschreibung

Artikelnummer

CSM 061102SW

IG BSPP

G 3/8

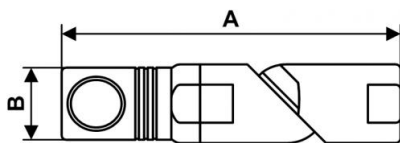

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
CSM 061102SW	103	24