

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



AG BSPP

G 1/4

Technologie

Sicherheit (Schutz vor
Peitschenhieb)

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

6 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
CSM 061151	G 1/4
CSM 061152	G 3/8
CSM 061153	G 1/2

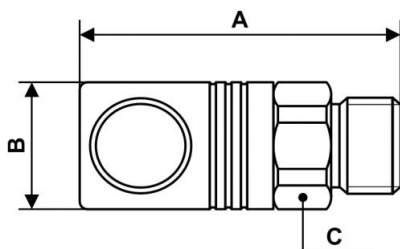

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSM 061151	54.5	22	20
CSM 061152	55.5	22	20
CSM 061153	57.5	22	23