

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 1/4

Technologie

Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

2120 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

8 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
CSM 081101	G 1/4
CSM 081102	G 3/8
CSM 081103	G 1/2

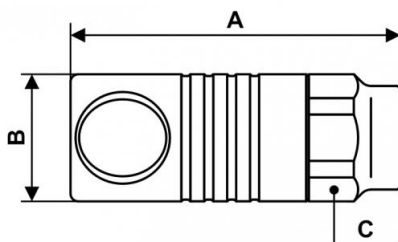

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSM 081101	68.5	27	25
CSM 081102	69.5	27	25
CSM 081103	74.5	27	25