

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



AG BSPP

G 3/8

Technologie

Sicherheit (Schutz vor
Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

4120 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

11 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
CSM 111152	G 3/8
CSM 111153	G 1/2
CSM 111154	G 3/4

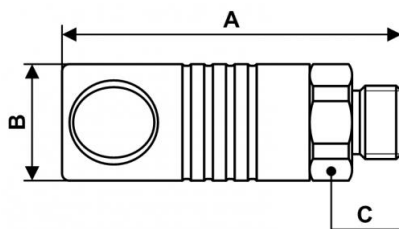

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSM 111152	94	33	30
CSM 111153	96	33	30
CSM 111154	98	33	30