

Verbindungsstück für Trennwanddurchführung - RMU TT



**Stärke der Trennwand
maximal (mm)**

11

**Bohrlochdurchmesser
(mm)**

14

**Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)**

4

Betriebsdruck
0 bis 15 bar

Temperatur


-20°C bis +80°C

Werkstoff

Messing vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Bohrlochdurchmesser (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RMU TT0404	11	14	4
RMU TT0606	16	16	6
RMU TT0808	19	18	8
RMU TT1010	21	21	10
RMU TT1212	23	25	12

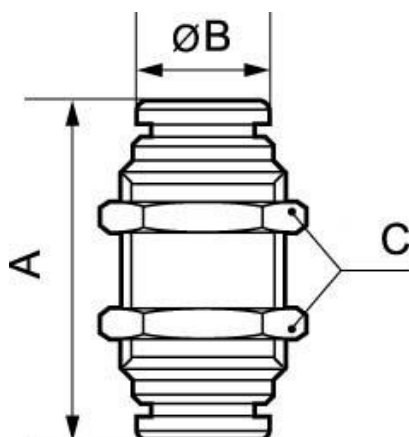

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
RMU TT0404	33	9.8	16
RMU TT0606	40	11.6	17
RMU TT0808	41	13.5	20
RMU TT1010	47	15.6	24
RMU TT1212	52	18	27