

Drehbares T-Stück mit seitlichem konischem Außengewinde - RMT AR



AG BSPT

R 1/8

Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

4

Betriebsdruck

0 bis 15 bar

Temperatur


-20°C bis +80°C

Werkstoff

Messing vernickelt

Beschreibung		
Artikelnummer	AG BSPT	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RMT AR0400	R 1/8	4
RMT AR0600	R 1/8	6
RMT AR0601	R 1/4	6
RMT AR0800	R 1/8	8

Artikelnummer	AG BSPT	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RMT AR0801	R 1/4	8
RMT AR1001	R 1/4	10
RMT AR1002	R 3/8	10
RMT AR1202	R 3/8	12
RMT AR1203	R 1/2	12

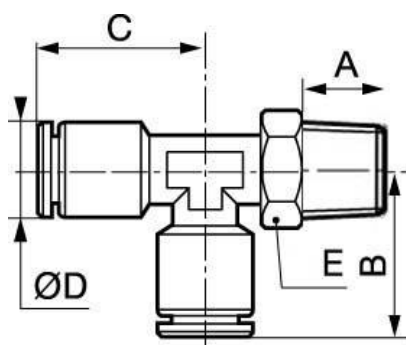

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RMT AR0400	8	23	22	10	12
RMT AR0600	8	24	24	11.6	12
RMT AR0601	11	25	26	11.6	16
RMT AR0800	8	27.5	27.5	14.5	12
RMT AR0801	11	30	26	14	16
RMT AR1001	11	30.5	30.5	15.6	16
RMT AR1002	11	30.5	30.5	15.6	19
RMT AR1202	12	35	32	19	19
RMT AR1203	14	34.5	34.5	19	22