Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

IG BSPP	Technologie	Betriebsdruck	Durchsatz bei 6 Bar
G 3/8	"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)	2 bis 12 bar	2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Durchgang	**Temperatur**	**Werkstoff**	**Vorteile**
8 mm	-15°C bis +70°C	Körper : Verbundwerkstoff	Antistatisch Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
ISI 088102	G 3/8
ISI 088103	G 1/2
ISI 088104	G 3/4

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

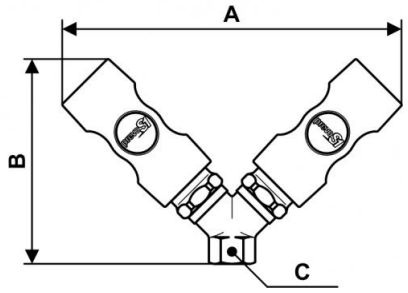

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ISI 088102	160	98	20
ISI 088103	167	103	25
ISI 088104	180	124	25