

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen



IG BSPP

G 1/4

Technologie

Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

833 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

6 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
CSM 068101	G 1/4
CSM 068102	G 3/8
CSM 068103	G 1/2

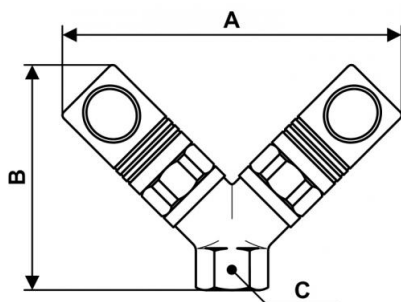

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSM 068101	101	66	17
CSM 068102	104	68	19
CSM 068103	112	75	25