

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen



AG BSPT

R 1/4

Technologie

Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

833 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

6 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPT
CSM 068151	R 1/4
CSM 068152	R 3/8
CSM 068153	R 1/2

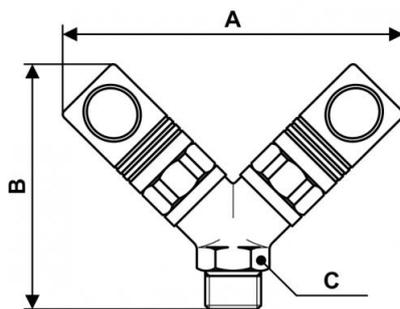

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSM 068151	101	71	17
CSM 068152	104	75	20
CSM 068153	112	85	25