


Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

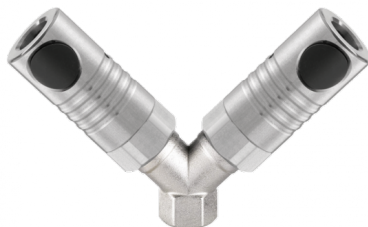

IG BSPP

G 3/8

Technologie

Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

2120 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

8 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
CSM 088102	G 3/8
CSM 088103	G 1/2
CSM 088104	G 3/4

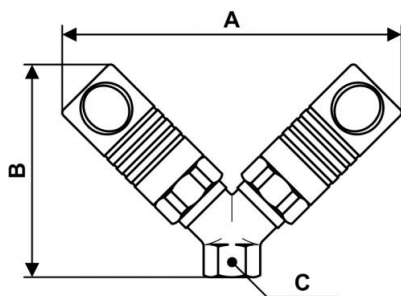

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSM 088102	132	84	20
CSM 088103	140	90	25
CSM 088104	150	110	25