

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen



AG BSPT

R 3/8

Technologie

Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

2120 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

8 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch

Beschreibung

| Artikelnummer | AG BSPT |
|-------------------|---------|
| CSM 088152 | R 3/8 |
| CSM 088153 | R 1/2 |
| CSM 088154 | R 3/4 |

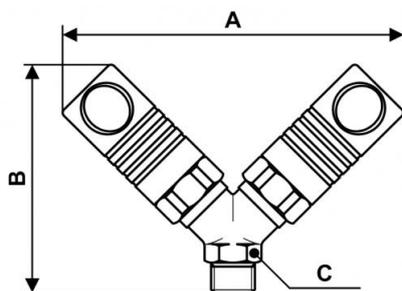

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| CSM 088152 | 132 | 88 | 20 |
| CSM 088153 | 140 | 98 | 25 |
| CSM 088154 | 150 | 130 | 32 |