

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen



IG BSPP

G 1/2

Technologie

Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

4120 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

11 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
CSM 118103	G 1/2
CSM 118104	G 3/4

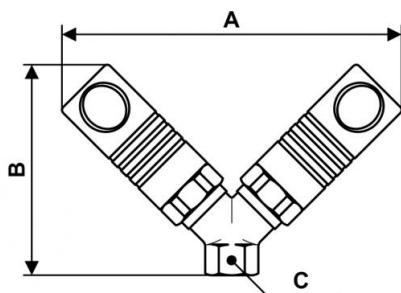

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSM 118103	173	106	25
CSM 118104	184	127	25