

## ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset



### IG BSPP

G 3/8

### Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P$ )

1bar) = 1250

### Max. Betriebsdruck (bar)

12

### Filterung ( $\mu m$ )

25

### Temperatur

+5°C bis +50 °C

### Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter  
Polycarbonat mit  
Metallschutz

### Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

## Beschreibung

| Artikelnummer  | IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P$ ) | Max. Betriebsdruck (bar) | Filterung ( $\mu m$ ) |
|----------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>KTB SM2</b> | G 3/8   | 1bar) = 1250                            | 12                       | 25                    |

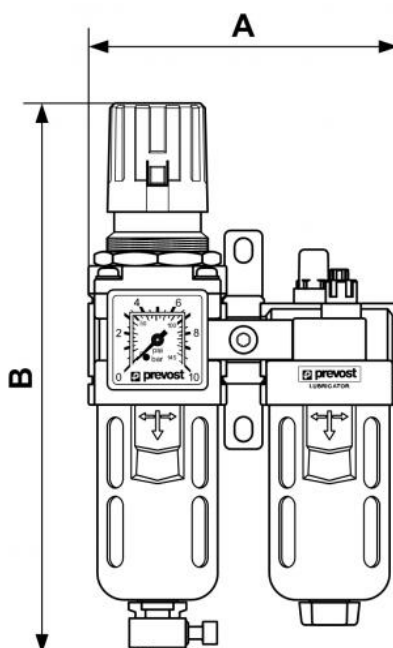

## Dimensions

| Artikelnummer  | A mm | B mm |
|----------------|------|------|
| <b>KTB SM2</b> | 124  | 220  |