

ALTO 2 - Filterregler mit Manometer und Befestigung



IG BSPP

G 3/8

Durchfluß (l/min bei 7 bar ?P

1bar) = 1800

Max. Betriebsdruck (bar)

12

Filterung (µm)

25

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium
Behälter Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ?P	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
KTM SM2	G 3/8	1bar) = 1800	12	25

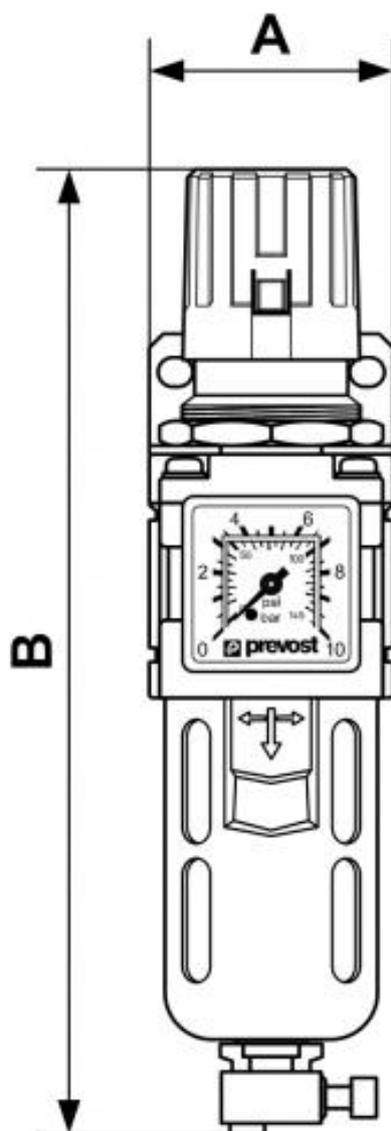

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
KTM SM2	55	220