# ALTO 3 - Filterregler mit Manometer und Befestigung

**IG BSPP**
G 1/2

**Durchfluß (l/min bei 7 bar ?P**
1bar) = 3000

**Max. Betriebsdruck (bar)**
12

**Filterung (µm)**
25

**Temperatur**
+5°C bis +50 °C

**Werkstoff**
Körper : Aluminium
Behälter Polycarbonat mit Metallschutz

**Ausgestattet mit**
Manuellem Ablass

## Beschreibung

| Artikelnummer | IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 7 bar ?P | Max. Betriebsdruck (bar) | Filterung (µm) |
|---|---|---|---|---|
| **KTM SM3** | G 1/2 | 1bar) = 3000 | 12 | 25 |

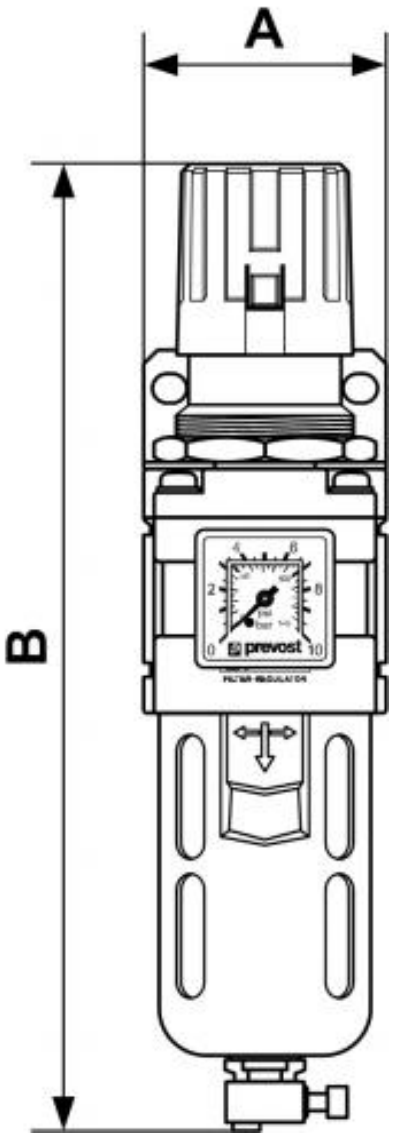


| Dimensions | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | A mm | B mm |
| **KTM SM3** | 70 | 280 |