


ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset



<u>IG BSPP</u> G 1/2	<u>Durchfluß (l/min bei 7 bar ?P : 1bMax in l/min)</u> 833	<u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12	<u>Filterung (µm)</u> 5 und 0,01
<u>Ausgestattet mit 1 Kupplung</u> ISI 06	<u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C	<u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz	<u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bMax in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung
KTB CSM3IS	G 1/2	833	12	5 und 0,01	ISI 06
KTB CSM3ES	G 1/2	1500	12	5 und 0,01	ESI 07

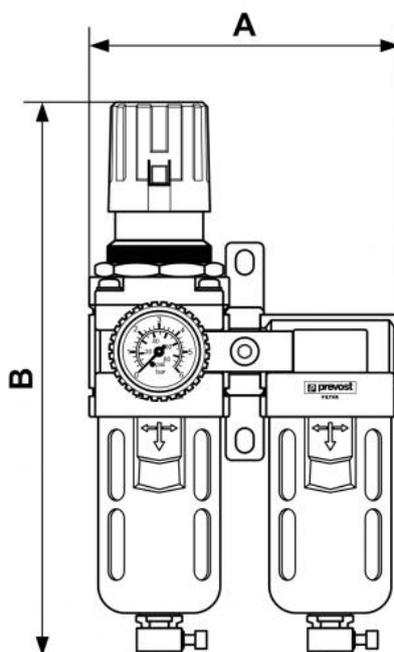

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
KTB CSM3IS	6.142	11.024
KTB CSM3ES	6.142	11.024