# Kupplung für Trennwanddurchführung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IG BSPP**<br>G 1/4 | **Bohrlochdurchmesser (mm)**<br>27 | **Stärke der Trennwand maximal (mm)**<br>2 bis max. 11 mm | **Profil**<br>British |
| **Technologie**<br>"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | **Betriebsdruck**<br>2 bis 12 bar | **Durchsatz bei 6 Bar**<br>750 l/min (ΔP = 0,6 bar) | **Durchgang**<br>6 mm |
| **Temperatur**<br>-15°C bis +70°C | **Werkstoff**<br>Körper : Verbundwerkstoff | **Vorteile**<br>Antistatisch Kratzschutz | |

## Beschreibung

| Artikelnummer | IG BSPP | Bohrlochdurchmesser (mm) | Stärke der Trennwand maximal (mm) |
|---|---|---|---|
| **BSI 062101** | G 1/4 | 27 | 2 bis max. 11 mm |

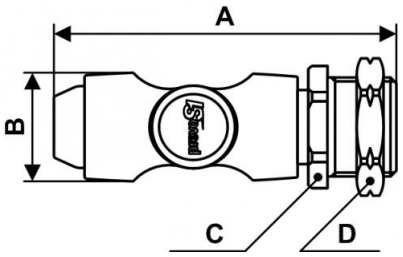


| Dimensions | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm |
| **BSI 062101** | 84 | 30 | 29 | 32 |