

Mobiler - Filterregler mit Manometer, Öler und Zwischenstück für geölte und ungeölte Luft (Alto 4)



Profil

ISO 6150 B

Eingang 1 Nippel

IRP 11

Filterung (µm)

25

Ausgang 3

Kupplungen

2 x ISI 11EB 1 x ISI 06
(ungeölte Luft)

Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,6bar)

4160

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff

Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Weglassen


Leicht transportierbar

Ausgestattet mit

Kupplung und Nippel

Beschreibung

Artikelnummer	Profil	Eingang 1 Nippel	Filterung (µm)	Ausgang 3 Kupplungen	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,6bar)
PTE LIS	ISO 6150 B	IRP 11	25	2 x ISI 11EB 1 x ISI 06 (ungeölte Luft)	4160
PTE LCM11	ISO 6150 C	CRP 11	25	2 x CSM 11 1 x CSM 08 (ungeölte Luft)	4120

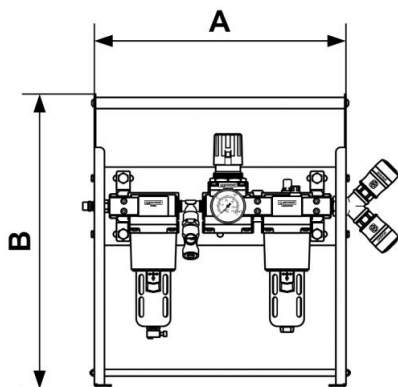

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
PTE LIS	17.638	20.575
PTE LCM11	448	522.6