

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



AG BSPP

G 1/4

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

833 l/min (ΔP : 0,6 bar)

Durchgang

6 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Verbundwerkstoff

Weglassen

Antistatisch Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
CSI 061151	G 1/4
CSI 061152	G 3/8
CSI 061153	G 1/2

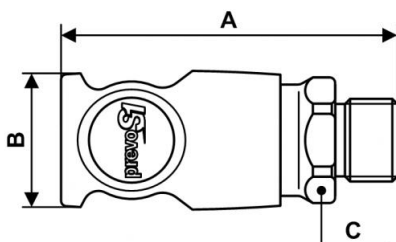

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSI 061151	63	27	20
CSI 061152	65	27	23
CSI 061153	69	27	26