Kupplung für Trennwanddurchführung

IG BSPP	Bohrlochdurchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Technologie
G 1/4	27	11	"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)
Betriebsdruck	**Durchsatz bei 6 Bar**	**Durchgang**	**Temperatur**
2 bis 12 bar	833 l/min (ΔP : 0,6 bar)	6 mm	-15°C bis +70°C
Werkstoff	**Weglassen**		
Körper : Verbundwerkstoff	Antistatisch Kratzschutz		

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Bohrlochdurchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)
CSI 062101	G 1/4	27	11

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

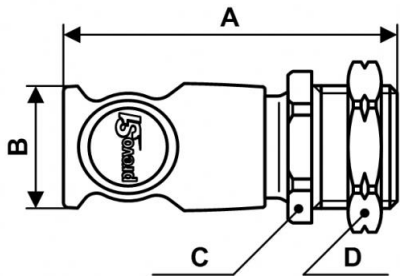

Dimensions				
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
CSI 062101	70.5	27	29	32