Kupplung für Trennwanddurchführung

IG BSPP	Bohrlochdurchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Technologie
G 1/2	27	11	"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)
Betriebsdruck	**Durchsatz bei 6 Bar**	**Durchgang**	**Temperatur**
2 bis 12 bar	2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)	8 mm	-15°C bis +70°C
Werkstoff	**Vorteile**		
Körper : Verbundwerkstoff	Antistatisch Kratzschutz		

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Bohrlochdurchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)
CSI 082103	G 1/2	27	11

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

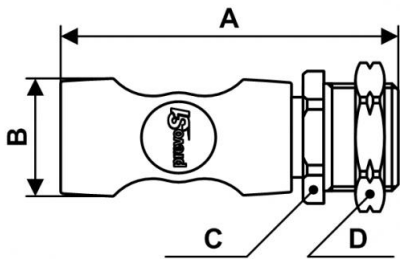

Dimensions				
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
CSI 082103	82	32	29	32