

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen



AG BSPT

R 1/4

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

6 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPT
ASI 068151	R 1/4
ASI 068152	R 3/8
ASI 068153	R 1/2

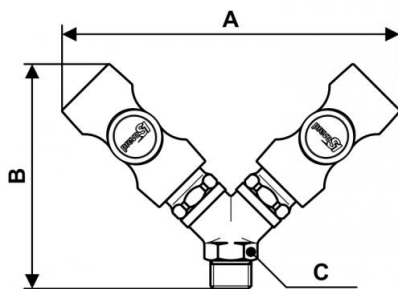

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ASI 068151	134	88	17
ASI 068152	140	92	20
ASI 068153	150	104	25