Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

IG BSPP	Technologie	Betriebsdruck	Durchsatz bei 6 Bar
G 3/8	"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)	2 bis 12 bar	2028 l/min (?P = 0,6 bar)
Durchgang	**Temperatur**	**Werkstoff**	**Vorteile**
8 mm	-15°C bis +70°C	Körper : Verbundwerkstoff	Antistatisch Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
CSI 088102	G 3/8
CSI 088103	G 1/2

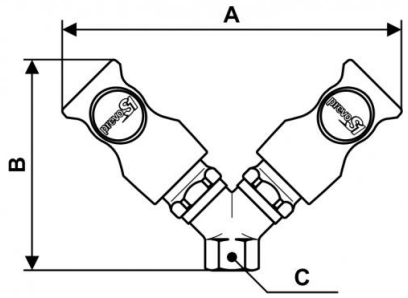

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSI 088102	130	83	20
CSI 088103	140	90	25