

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 3/8

Profil

European 10,4 mm

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

3530 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

10,4 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch
Ausgezeichnete Leistung
Harte Einsatzbedingungen

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
ESI 111102	G 3/8
ESI 111103	G 1/2
ESI 111104	G 3/4

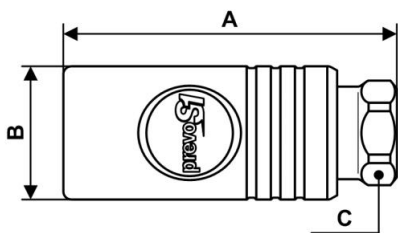

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ESI 111102	92.5	37	26
ESI 111103	93.5	37	26
ESI 111104	102	37	30