


## Kupplung für Schlauchanschluss



<p><b>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</b></p> <p>9</p>	<p><b>Profil</b></p> <p>European 10,4 mm</p>	<p><b>Technologie</b></p> <p>"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><b>Betriebsdruck</b></p> <p>2 bis 16 bar</p>
<p><b>Durchsatz bei 6 Bar</b></p> <p>3530 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b>Durchgang</b></p> <p>10,4 mm</p>	<p><b>Temperatur</b></p> <p>-15°C bis +70°C</p>	<p><b>Werkstoff</b></p> <p>Körper : Edelstahl</p>
<p><b>Vorteile</b></p> <p>Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen</p>			

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
<b>ESI 111809</b>	9
<b>ESI 111810</b>	10
<b>ESI 111813</b>	13

Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
<b>ESI 111816</b>	16
<b>ESI 111819</b>	19

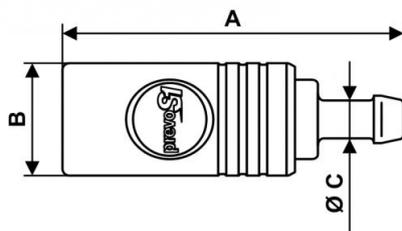

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 111809</b>	127	37	9
<b>ESI 111810</b>	127.5	37	10
<b>ESI 111813</b>	111.4	37	12.5
<b>ESI 111816</b>	111.4	37	15.5
<b>ESI 111819</b>	152.5	37	18.5