Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

AG BSPP
G 3/8

Technologie
"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck
2 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar
3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Durchgang
11 mm

Temperatur
-15°C bis +70°C

Werkstoff
Körper : Edelstahl

Vorteile
Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
ISI 111152	G 3/8
ISI 111153	G 1/2
ISI 111154	G 3/4

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

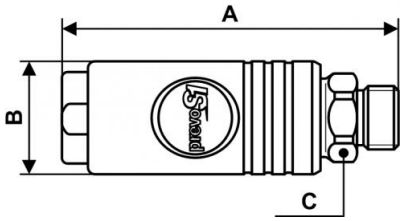

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ISI 111152	108.9	37	26
ISI 111153	109.9	37	26
ISI 111154	114.4	37	32