



PREVOST PIPING SYSTEM



- | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| ∅
mm | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

CONNECTED TO INNOVATION

Was ist ein Druckluftnetzwerk?



Ein Druckluftnetzwerk dient zur Beförderung der Druckluft vom Kompressor zu den Entnahmepunkten im Betrieb.

Die Rohrleitungssysteme von PrevoSt bestehen aus 100%igen Aluminiumrohren, die mindestens 2,5 m über dem Boden zu installieren sind.

Von diesen Hauptleitungen gehen Rohre mit kleinerem Durchmesser ab, die sog. Ableitungen.

Sie enden ca. 1,2 m über dem Boden.

Diese Ableitungen enden als Entnahmestellen, an denen Druckluft über verschiedene Komponenten (Sicherheitskupplungen, Filter, Schläuche usw.) genutzt werden kann.

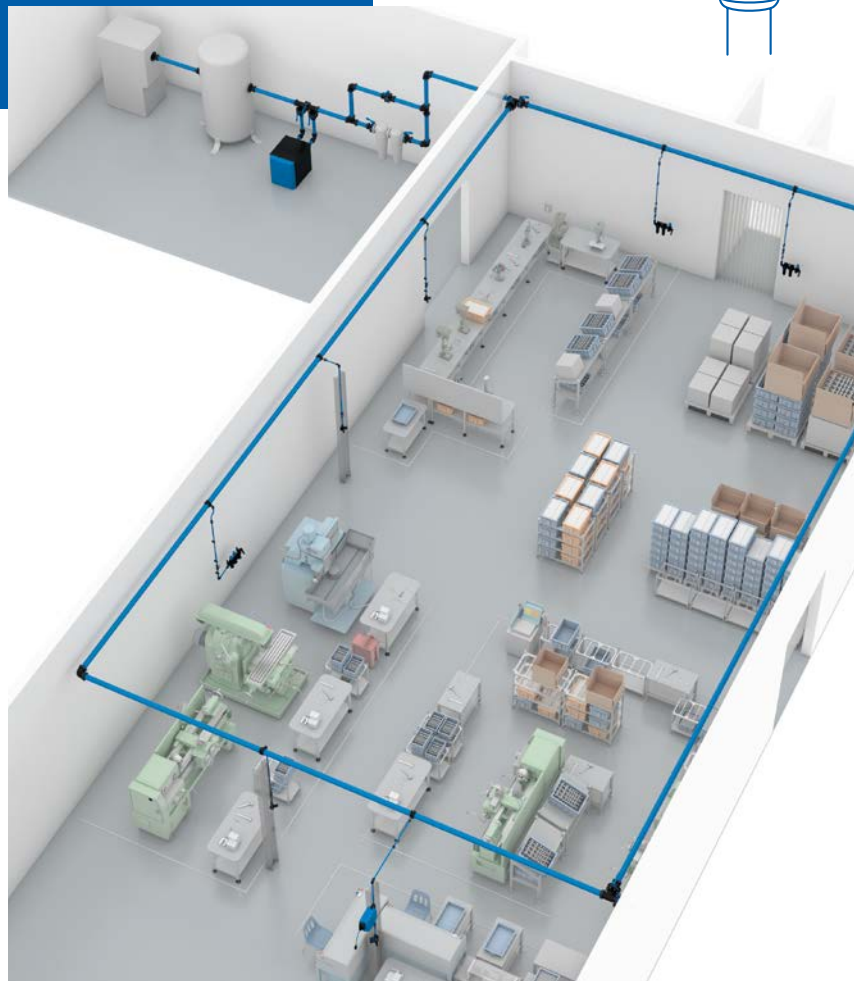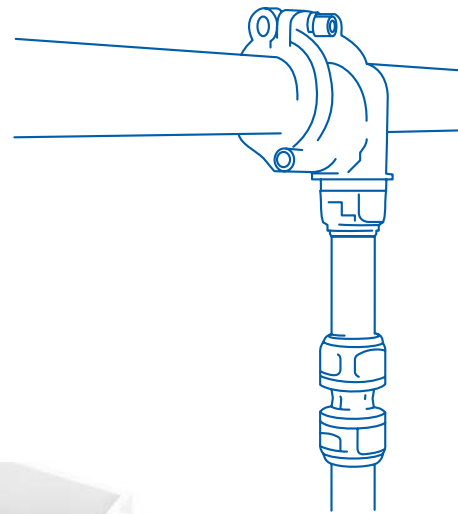


DIMENSIONIERUNG EINES DRUCKLUFTNETZWERKES

Für die Konzipierung des Druckluftnetzwerkes ist der benötigte Rohrdurchmesser unter Berücksichtigung der folgenden Faktoren zu ermitteln:

- geforderte Durchflußmenge
- Länge der Hauptleitung

Anhand der nachstehenden Tabelle lässt sich der Leitungsdurchmesser für einen Betriebsdruck von **8 bar** bei einem maximalen Druckverlust von 5 % ermitteln.

DIMENSIONIERUNG EINES OFFENEN DRUCKLUFTNETZWERKES

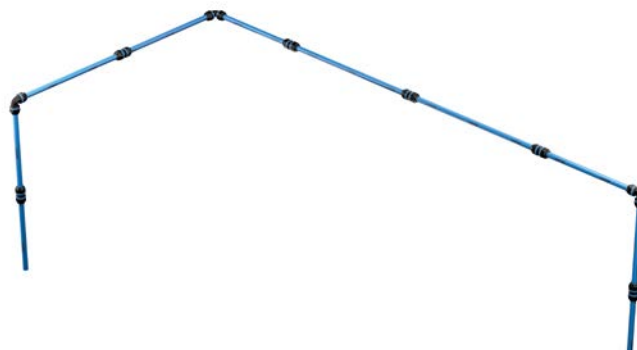

Druck: **8 bar** | Max. Druckverlust **5 % (0,4 bar)** | Max. Strömungsgeschwindigkeit: **10 m/s**

Kompressor*					Länge der Hauptleitung									
Leistung		Durchsatz			50 m	100 m	150 m	300 m	500 m	750 m	1 000 m	1 300 m	1 600 m	
kW	PS	Nm ³ /h	NI/min	Scfm	164 ft	328 ft	492 ft	984 ft	1640 ft	2460 ft	3280 ft	4265 ft	5249 ft	
2,2	3	22	367	13	16	16	20	20	25	25	25	25	32	
3	4	30	500	18	16	20	20	25	25	25	32	32	32	
4	5,5	40	667	24	20	20	25	25	32	32	32	32	32	
5,5	7,5	50	834	29	20	25	25	25	32	32	32	40	40	
7,5	10	70	1 167	41	20	25	25	32	32	40	40	40	40	
11	15	100	1 667	59	25	32	32	32	40	40	40	50	50	
15	20	150	2 500	88	32	32	32	40	50	50	50	50	63	
18	25	180	3 000	106	32	32	40	40	50	50	50	63	63	
22	30	220	3 667	129	40	40	40	50	50	50	63	63	63	
26	35	260	4 334	153	40	40	40	50	50	63	63	63	63	
30	40	300	5 000	176	40	40	50	50	63	63	63	63	80	
37	50	370	6 167	218	50	50	50	50	63	63	63	80	80	
45	60	450	7 500	265	50	50	50	63	63	80	80	80	80	
55	75	550	9 167	324	63	63	63	63	80	80	80	80	100	
75	100	750	12 500	441	63	63	63	80	80	80	100	100	100	
90	120	900	15 000	529	80	80	80	80	80	100	100	100	100	
110	150	1 100	18 334	647	80	80	80	80	100	100	100	100		
130	175	1 300	21 667	765	80	80	80	80	100	100	100			
160	215	1 600	26 667	941	100	100	100	100	100					
200	270	2 000	33 334	1 176	100	100	100	100						

* Diese Werte können etwas von den Angaben des Leitungstechnikers abweichen

MATERIALDILATATION




Bei Temperaturschwankungen dehnt sich das Aluminium aus bzw. zieht sich zusammen (Dilatation und Kontraktion). Zum Ausgleich sind entsprechende Absorptionsvorrichtungen an den Leitungen vorzusehen.

- Bei kleinen Leitungsdurchmessern **genügt hierzu eine Schlauchverbindung (LAM).**
- Bei größeren Leitungsdurchmessern ist ein **Dilatationsset erforderlich.**

Ein Dilatationsschlauch ist notwendig, sobald eine Gerade 50 Längenmeter überschreitet. Auf diese Weise lassen sich auch Richtungsänderungen (Winkel) vornehmen oder Hindernisse in der Werkstatt (Pfeiler, Pfeiler usw.) umgehen.

DIMENSIONIERUNG EINES GESCHLOSSENEN DRUCKLUFTNETZWERKES

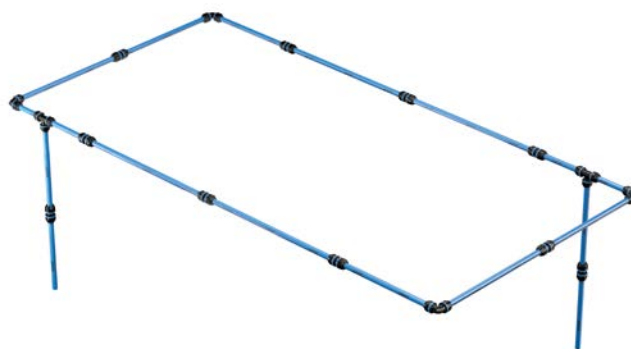

Druck: **8 bar** | Max. Druckverlust **5 % (0,4 bar)** | Max. Strömungsgeschwindigkeit: **10 m/s**

Kompressor*					Länge der Hauptleitung									
Leistung		Durchsatz			50 m	100 m	150 m	300 m	500 m	750 m	1 000 m	1 300 m	1 600 m	
kW	PS	Nm ³ /h	NI/min	Scfm	164 ft	328 ft	492 ft	984 ft	1640 ft	2460 ft	3280 ft	4265 ft	5249 ft	
2,2	3	22	367	13	16	16	16	16	20	20	20	20	25	
3	4	30	500	18	16	16	16	20	20	20	25	25	25	
4	5,5	40	667	24	16	16	20	20	25	25	25	25	32	
5,5	7,5	50	834	29	16	20	20	20	25	25	25	32	32	
7,5	10	70	1 167	41	20	20	20	25	25	32	32	32	32	
11	15	100	1 667	59	20	25	25	25	32	32	32	40	40	
15	20	150	2 500	88	25	25	32	32	32	40	40	40	40	
18	25	180	3 000	106	25	25	32	32	40	40	40	50	50	
22	30	220	3 667	129	25	32	32	40	40	40	50	50	50	
26	35	260	4 334	153	32	32	32	40	40	50	50	50	50	
30	40	300	5 000	176	32	32	40	40	50	50	50	50	63	
37	50	370	6 167	218	32	32	40	40	50	50	50	63	63	
45	60	450	7 500	265	40	40	40	50	50	63	63	63	63	
55	75	550	9 167	324	40	40	50	50	63	63	63	63	80	
75	100	750	12 500	441	50	50	50	63	63	63	80	80	80	
90	120	900	15 000	529	50	50	50	63	63	80	80	80	80	
110	150	1 100	18 334	647	63	63	63	63	80	80	80	80	100	
130	175	1 300	21 667	765	63	63	63	63	80	80	80	100	100	
160	215	1 600	26 667	941	63	63	63	80	80	80	100	100	100	
200	270	2 000	33 334	1 176	80	80	80	80	80	100	100	100	100	
250	340	2 500	41 667	1 471	80	80	80	80	100	100	100			
300	405	3 000	50 000	1 765	100	100	100	100	100	100				
350	475	3 500	58 334	2 059	100	100	100	100	100					
400	540	4 000	66 667	2 353	100	100	100	100						

* Diese Werte können etwas von den Angaben des Leitungstechnikers abweichen

DILATATIONSKOEFFIZIENT: 0,024 mm pro METER und °C.



DIE DILATATION ERRECHNET SICH WIE FOLGT:

- C** = DILATATIONSKOEFFIZIENT (0,024 mm)
- L** = LÄNGE DER GERADEN (m)
- ΔT°** = DIFFERENZ ZWISCHEN HÖCHST- UND TIEFSTTEMPERATUR IM RAUM IN °C.
- DL** = GESAMTDILATATION (mm)

$$D. H. DL = C \times L \times \Delta T^\circ$$

BEISPIEL:

Verlegung einer 20 m langen Leitung mit Ø 40 und einer Raumtemperatur von 15 °C, die einer Temperatur von max. 40 °C standhalten soll, d. h. einer Temperaturdifferenz von 25 °C ausgesetzt ist.

→ Temperaturdifferenz von 25 °C

$$DL: 0,024 \text{ (mm)} \times 20 \text{ (m)} \times 25 \text{ (40 °C - 15 °C)} = 12 \text{ mm}$$

PREVOST PIPING SYSTEM

100 % Aluminium



Die neue Produktreihe zur Druckluftversorgung **PREVOST PIPING SYSTEM** aus 100% Aluminium besteht aus Aluminiumrohren und Fittings und ist folglich kompakt, leicht und beständig.

Die Komponenten lassen sich schnell und problemlos installieren und umgehend mit Druck beaufschlagen.

Vorteile der Produktreihe **PREVOST PIPING SYSTEM**:

- stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
- dichte Leitungen
- optimierter Durchsatz
- Betriebsdruck: **-0,98 bar bis +16 bar**
- Einsatztemperatur: **-20 °C bis +80 °C**

Die Arbeitsplätze werden korrekt versorgt, sind leicht zugänglich und ergonomisch. Die Anlage ist langfristig ausgelegt, da sie sich jederzeit problemlos erweitern lässt.

VORTEILE DER PRODUKTREIHE **PREVOST PIPING SYSTEM**



+ **SCHNELLE UND LEICHTE MONTAGE**

Das Rohr wird einfach in den Fitting eingesteckt und der Fitting anschließend festgezogen.

+ **LECKAGEFREIHEIT UND DRUCKVERLUST**

Das **PPS Grip Concept** sorgt für einwandfreie und vollkommen dichte Verbindungen und Anschlüsse. Durch die völlig glatte Rohrinneenseite, den niedrigen Reibungskoeffizienten und den großen Durchgangsdurchmesser wird ein optimaler Durchfluß erreicht. Der Druckverlust ist somit sehr gering.

+ **MIT KOMPRESSORÖLEN KOMPATIBEL**

Das Aluminium und die Viton-Dichtungen eignen sich für alle Kompressoröle.

+ **STOßFEST**

Aluminium weist eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit auf gegen

- mechanische Stöße
- druckstöße
- schläge

+ **KOMPAKT UND LEICHT**

Ausführung des Fittings **PPS** aus 100 % Aluminium: **leichter, kompakter und widerstandsfähiger.**

+ **MATERIAL AUF DEM NEUESTEN STAND**

Die Aluminiumlegierung gewährleistet in Verbindung mit der elektrostatischen Lackierung außen und der behandelten Rohrinneenseite einen **Rundum-Korrosionsschutz.**

+ **100 % AUSBAUFÄHIG**

Die Fittings **PPS** ermöglichen einen modularen Leitungsaufbau und -ausbau.

VORTEILE VON ALUMINIUM GEGENÜBER ANDEREN MATERIALIEN



	Aluminium – PPS	Stahl	Verzinkter Stahl	Rostfreier Stahl
LEICHTIGKEIT	★ ★ ★	★	★	★
SCHNELLE MONTAGE	★ ★ ★	★	★	★ ★
KENNZEICHNUNG UND FARBE GEMÄß ISO	★ ★ ★	★	★	★
WERKSTOFFEIGNUNG FÜR DRUCKLUFT	★ ★ ★	★	★	★
KORROSIONSSCHUTZ	★ ★ ★	★	★	★ ★ ★
GERINGE RAUIGKEIT UND DRUCKVERLUST	★ ★ ★	★	★	★ ★
KEINE UNDICHTIGKEIT	★ ★ ★	★	★	★ ★
ZERTIFIZIERUNG SAUBERE LUFT	★ ★ ★	★	★	★ ★
HOHER DURCHSATZ	★ ★ ★	★	★	★ ★

Die Produktreihe *PREVOST PIPING SYSTEM*

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN NACH GELTUNGSBEREICHEN

Qualitätsmanagement



Druckluftgeräte



Schutz und Sicherheit



Reinheit der Medien



Umwelt



SEHEN SIE
UNSERE DOKUMENTATION
EIN

PREVOST PIPING SYSTEM

ROHRLEITUNGEN AUS 100 % ALUMINIUM



- **ROSTFREI**
- **SEHR GERINGE DRUCKVERLUSTE** durch eine glatte Rohrinneenseite
- **UV- UND WÄRMEBESTÄNDIG**, geringer Dilatationskoeffizient
- **KENNEICHNUNG UND FARBE GEMÄß ISO** alle Rohrdurchmesser sind in **RAL 5012 (blau)** und **RAL 7001 (grau)** erhältlich. Die Durchmesser 20 und 25 mm sind zudem in **RAL 6029 (grün)** erhältlich.
- **KEINE BRANDGEFAHR**, keine Brandschutzbescheinigung erforderlich
- **PRAKTISCHES MATERIAL** einfach zu schneiden und anzufasen für eine problemlose Installation und Wartung
- **SEHR LEICHT**
- **WIRTSCHAFTLICH**

TECHNISCHE LEISTUNGSMERKMALE DES PPS-ROHRS

Material:

Stranggepresstes Aluminium.
Legierung EN AW 6060 T6 UNI-EN 573-3

Oberflächenbehandlung:

Innen und außen behandelt
(erfüllt RoHS-Richtlinie)

Beschichtung:

Elektrostatische Lackierung

Strangpressqualität:

Nahtlose Pressung

Kompatible Medien:

Druckluft, Vakuum, Neutralgase


Rohrlängen:

4 oder 5,5 Meter

Dichte: 2,7 kg/dm³

Rohraußendurchmesser:

Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

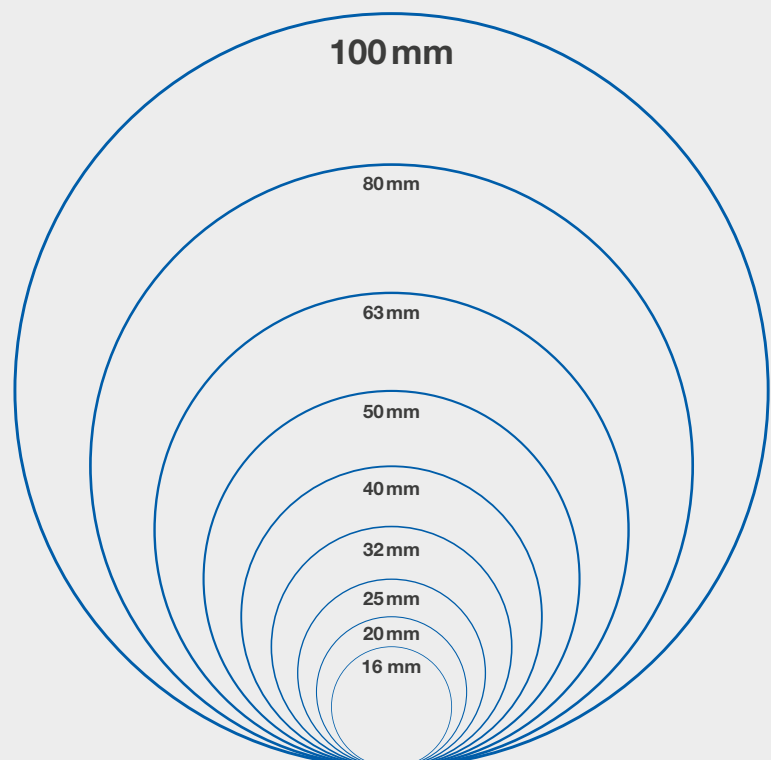

PREVOST PIPING SYSTEM

Fittings 100 % Aluminium

Prevost entwickelt und fertigt kompakte leistungsstarke Fittings.



KENNZEICHNUNG
Logo, in jeden Fitting eingraviert



DRUCK
Max. Betriebsdruck
(bar/psi)



DURCHMESSER
Rohraußendurchmesser
(mm/in)

MARKIERUNG

zur korrekten Einführung des Rohrs in den Fitting



Angabe des **Herstellungsdatums**

DAS PPS GRIP CONCEPT

Das Rohr wird mit Edelstahlingen im Fitting festgehalten, dessen Greifer in das Aluminium dringen.

Das ist unser spezielles **PPS Grip Concept**.

Die Dichtheit wird durch eine geschmierte Profildichtung mit optimiertem Aufbau und verbesserten Eigenschaften erzielt, die selbst unter härtesten Einsatzbedingungen völlig dicht hält.



DICHTE ANSCHLÜSSE

DIE INNENKOMPONENTEN BLEIBEN NACH DER MONTAGE FEST MIT DEM BODY VERBUNDEN

TECHNISCHE LEISTUNGSMERKMALE DER FITTINGS

Body und Überwurf:

100 % Aluminium EN AB 46100


PPS Grip Concept

Befestigung mit Greifersystem

Abzweigflansch:

zur Ableitung der Kondensate

DRUCK-/TEMPERATUR-KURVE

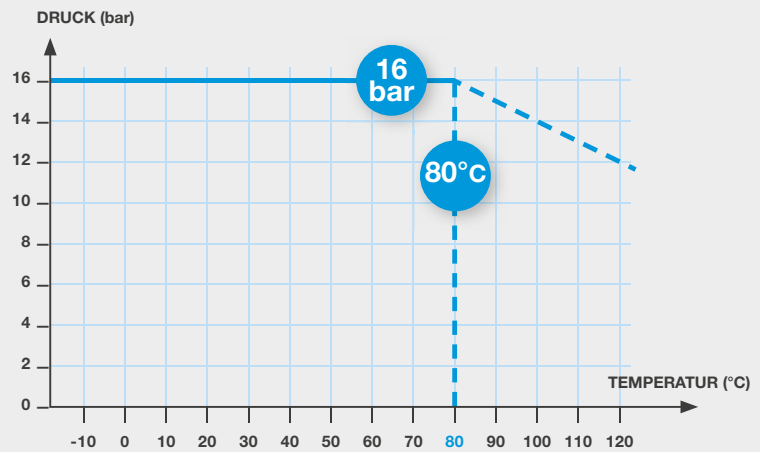

Erhältliche Durchmesser



MÖGLICHE VERBINDUNGSTEILE

VERBINDER

Ø 16 - 80 mm



Einfaches Verbindungsstück



Reduzierstück



Stopfen



Gerades Verbindungsstück mit Außengewinde



Gerades Verbindungsstück mit Innengewinde



Dilatationsset



Verbindung mit Gleitverbinder

Ø 100 mm



Einfaches Verbindungsstück



Reduzierstück



Stopfen



Gerades Verbindungsstück mit Innengewinde



Verbindung mit Gleitkugel

WINKEL

Ø 16 - 80 mm



90° Winkel



90° Winkel mit Außengewinde



45° Winkel

Ø 100 mm



90° Winkel

T-STÜCKE

Ø 16 - 80 mm



T-Stück, gleichseitig



T-Reduzierstück



T-Stück mit Innengewinde

Ø 100 mm



T-Stück, gleichseitig



T-Stück mit Innengewinde

VERTEILER

Ø 16 - 32 mm



Verteilerwürfel

Ø 40 - 100 mm



Kreuzverbinder

ABZWEIGFLANSCH

Der Abzweigflansch dient zur Ableitung einer Druckluftleitung zur direkten Druckluftversorgung eines Geräts am Arbeitsplatz.

Er übernimmt die Funktion des ehemaligen „Schwanenhals“ und reduziert die Kondensate in den Ableitungen.

Zudem ist er besonders kompakt, verfügt über eine Verdrehsicherung und eine abnehmbare Fittinghälfte.


Das Bohren ist ohne Demontage möglich.

Die Abzweigflansche dienen zur Beförderung von sauberer Luft an die Arbeitsplätze durch Abzweigung dieser Luft von der Hauptleitung. Das Kondensat unteren Leitungsteil der Hauptleitung wird über einen Ablass zu einem Leitungstiefpunkt abgeleitet.

ABZWEIGFLANSCH

Ø 25 - 80 mm

Ø 100 mm

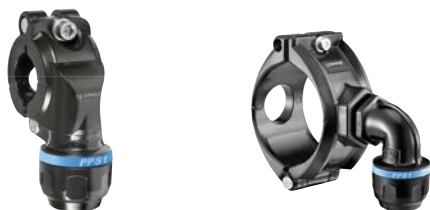

ABZWEIGFLANSCH

MIT IG

Ø 25 - 80 mm



GERADE ANBOHRSCHELLE

Ø 25 - 100 mm



GERADE ANBOHRSCHELLE FÜR ANBOHREN UNTER DRUCK

Ø 25 - 100 mm



KUGELHÄHNE

Ø 16 - 50 mm



Rohr/Rohr

Innengewinde/Rohr



Außengewinde/Rohr

Ø 63 mm



Rohr / Rohr
Aluminium-Body

Ø 63 - 100 mm



Rohr/Rohr

Innengewinde/Rohr

Kompaktes Verbindungskonzept **CC Concept**

Das **CC Concept** ist die Lösung für

- Die direkte Verbindung von zwei Fittings
- Eine platzsparende Raumnutzung
- Die Einrichtung spezieller Installationen für Kompressorräume

EINFACHE, SCHNELLE VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

LEISTUNGSMERKMALE UND VORZÜGE

1 ANSCHLUSS MIT FLANSCH



- Universalfansch ANSI/ASME
- Ideal zum Anschluss eines Druckluftnetzwerkes an einen Kompressor, einen Trockner oder ein bereits bestehendes Netz – durch den Flansch nach ANSI-Standard

2 ANSCHLUSS MIT SCHRAUBKLEMME




- Zur schnellen Verbindung von 2 Fittings mit einer Rohrklemme, ohne das Rohr zuschneiden oder einen Flansch montieren zu müssen
- Zur Erleichterung der Installation und Vermeidung von Montagefehlern

3 KUGELHAHN



MODULARER EINSATZ DES CC CONCEPT

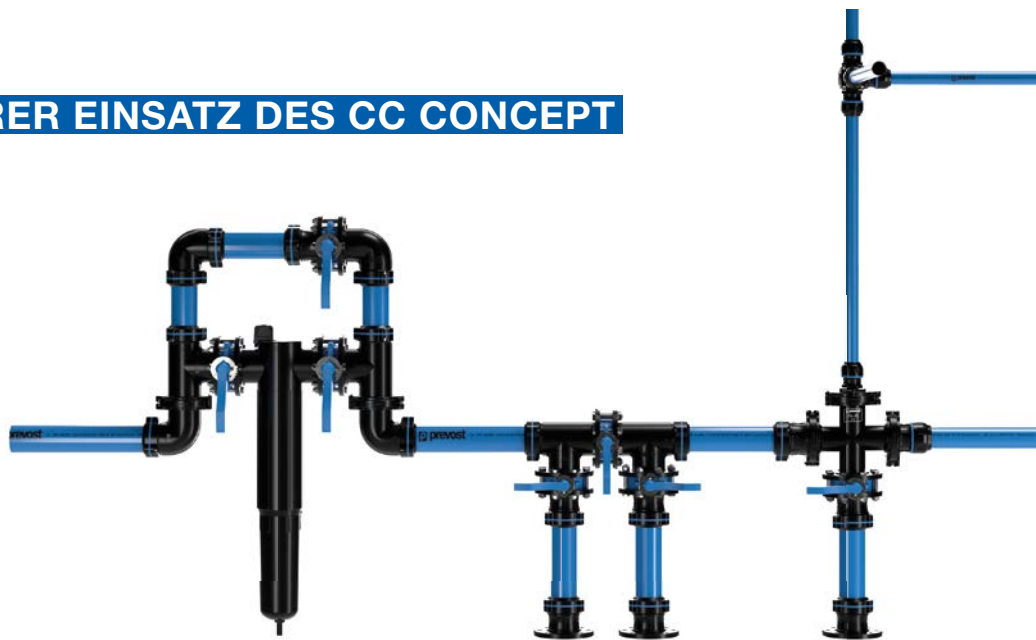

KOMPAKTES VERBINDUNGSKONZEPT – CC CONCEPT

VERBINDER



Verbinder für zwei verschiedene Durchmesser



Verbinder

WINKEL



90° Winkel, gleichseitig



45° Winkel

T-STÜCKE



T-Stück mit 2 Anschlüssen für zwei verschiedene Durchmesser



T-Stück mit 2 Anschlüssen



T-Stück mit 3 Anschlüssen

KREUZFITTING



Kreuzverbinder, 4 Anschlüsse

ANSCHLUSSTEILE



Rohrklemme



Flansch

KUGELHAHN

Ø 63 mm



Kugelhahn mit 1 Anschluss



Kugelhahn mit 2 Anschlüssen

ZUBEHÖR



Adapterplatte mit Innengewinde



Verschlussplatte



Dichtring



Adapterplatte mit Außengewinde



Kugelhahn



Schrauben/ Muttern

Sicher und energiesparend

ABSPERRVENTIL MIT FERNANSTEUERUNG



- **Kompakt und leicht bei geringem Platzbedarf**
- **Leichtes Öffnen und Schließen, selbst in der Höhe**
- **Problemlose Montage**
- **100 % Aluminium**
- **100 % Druckluft**
- **In Ø 40-50-63-80-100 mm erhältlich**



Ø 40 - 80 mm



Ø 100 mm

Für die Arbeitssicherheit ist für Installation, Reparatur, Wartung und Austausch an den Geräten eine Energieabsperrvorrichtung vorzusehen.

Das Ventil ermöglicht die Absperrung bestimmter Bereiche zur Leistungsoptimierung und Vermeidung von Mehrkosten.

Es trägt zu einer hochpräzisen Kontrolle aller Fertigungsschritte der Produktion bei. Es ist mindestens ein Absperrventil pro Anlage erforderlich.



Druckschalter



Schlüsselschalter

FERNSTEUERUNG DES VENTILS

Das Absperrventil lässt sich über verschiedene Schalter ansteuern:

- **DRUCKSCHALTER**
Pilzdruckschalter zum sofortigen Abschalten
- **SCHLÜSSELSCHALTER**
Einschränkung des Zugangs zur Ventilsteuerung
- **PROGRAMMIERBARES SCHALTMODUL** zur Ventilsteuerung



Programmierbares Schaltmodul

Das programmierbare Schaltmodul erleichtert die Verwaltung des Druckluftnetzwerkes durch Programmierung der Öffnungs und Schließzeiten (Tag/Uhrzeit) des Absperrventils. Auf diese Weise kann die Anlage beispielsweise automatisch zu Pausenzeiten abgeschaltet werden, um einen Energieverlust durch Druckverluste in der Anlage zu verhindern, wenn diese nicht in Betrieb ist.

Grundregeln zur Installation eines Druckluftnetzwerkes

Für den **Kompressorraum** sind folgende Kriterien zu beachten:

- **Geräumigkeit**
- **Gute Lüftung**
- **Gute Isolierung**
- **Räumliche Trennung von der Werkstatt**

Die Geräte werden mit **Schläuchen** an die **PPS** Leitungen **angeschlossen**, um Gefahren durch Vibrationen zu vermeiden und die Wartung zu erleichtern (Bestellnr. LEF und LEM).

Zudem sind **Bypässe zu installieren**:

- **zwischen den einzelnen Geräten**
- **zwischen den Behältern**
- **zwischen den verschiedenen Filtern**

Die **Hauptleitung** sollte als **Kreislauf** verlegt werden.


Aus Sicherheitsgründen sind die Hauptdruckluftleitungen (Hauptleitungen) in einer Höhe von mindestens **2,50 m** über dem Boden zu verlegen.

Der Durchmesser der Hauptleitung sollte **groß genug** sein, um **Druckverluste** zu vermeiden und **künftige Leitungserweiterungen zuzulassen**.


Die Hauptleitung:

- wird mit einem **Gefälle von 1 %** verlegt, damit das Kondenswasser nach unten ablaufen kann (Ablässe)
- ist mit einer **ausreichenden Anzahl Gleitrohrklemmen** zu montieren, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten und Dilatationen bzw. Kontraktionen der Leitung auszugleichen (Klemmen PPS CI)


Mögliche **Restkondensate** werden von der Hauptleitung über **direkte Ableitungen** unter der Mantellinie **abgeleitet**; die Ableitungen sind **mit** einem automatischen Ablasssystem ausgerüstet.



VON DER WAND
ABGESETZTE
ROHRLEITUNG



LEITUNG ENTLANG DER
WAND

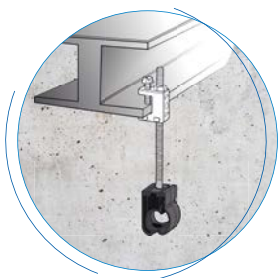

AUFGEHÄNGTE
ROHRLEITUNG



AUFGEHÄNGTE
ROHRLEITUNG



ANBRINGUNG AN
IPN-/HEA-TRÄGER MIT
TRÄGERKONSOLE

ANBRINGUNG DER LEITUNGEN

Die Anbringung der Leitungen (an Wand oder Decke) hängt von der Anordnung der Werkstatt ab.

Die Leitungsaufhängungen sind so zu montieren, dass sie **perfekt aneinander ausgerichtet sind** und ein **solides Leitungssystem entsteht**.

Daher ist es wichtig, die **Abstandsvorgaben zwischen den Leitungsaufhängungen** einzuhalten: **maximal 3 Meter** Abstand zwischen 2 Aufhängungen.

MONTAGE-ZUBEHÖR FÜR DRUCKLUFTNETZWERK **PPS**



MONTAGESCHLÜSSEL



VERSTELLBARER HAKENSCHLÜSSEL



DREHMOMENTSCHLÜSSEL



SECHSKANTSTECKNUSS



ANBOHRWERKZEUG FÜR
ANBOHRSCHELLEN



KERNBOHRKRONE FÜR ROHRBOHRUNG



MANUELLE WERKZEUGE ZUM ANFASEN
UND ENTGRATEN



MASCHINELLE ROHRENTGRATER



ROHREINSTECKWERKZEUG FÜR FITTING
PPS



MONTAGEGEL



ROHRSCHEIDER



Ø 16-32 Ø 40-100

ROHRKLEMMEN



ABSTANDSHALTER FÜR ROHRKLEMMEN



Ø 16-50 Ø 63-80 Ø 100

MONTAGEWINKEL FÜR VENTILE



WERKZEUGKOFFER MIT WERKZEUGEN
ZUR ROHRVORBEREITUNG



MONTAGESCHLÜSSEL
IN WERKZEUGKOFFER



ANFASWERKZEUGE
IN WERKZEUGKOFFER



BOHRWERKZEUGE
IN WERKZEUGKOFFER

MONTAGE EINES DRUCKLUFTNETZWERKES



SEHEN SIE
UNSERE VIDEOS AN



1 SCHNEIDEN

Der Rohrschnitt muss senkrecht zur Rohröffnung erfolgen.

[Bestellnr. PPS CTU]



2 ANFASEN

Rohraußenseite anfasen: dies erleichtert das Einschieben in das Fitting und verhindert eine Beschädigung der Dichtung. Ein leichtes Entgraten der Rohrinneenseite beseitigt mögliche Schnittreste.

[Bestellnr. PPS CH]



3 MARKIEREN


Das Rohr markieren, um die Einstecktiefe des Rohrs in das Fitting vor dem Festziehen kontrollieren zu können (hierzu die Markierungen am Fitting oder Montageschlüssel heranziehen).



4 SCHMIEREN


Zum leichteren Einstecken des Rohrs in das Fitting sollte ein Montagegel verwendet werden.

[Bestellnr. PPS AL]



5 MONTAGE

Die Mutter etwas lockern und dann das Rohr mit einer leichten Drehbewegung bis zur Markierung in das Fitting einschieben.



6 FESTZIEHEN

Die Mutter erst per Hand anziehen, dann gemäß den Vorgaben festziehen.

[Bestellnr. PPS CLE]

Zubehör für ein Druckluftnetzwerk

PREVOST PIPING SYSTEM

ERGONOMISCHE DRUCKLUFTVERTEILUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ

PREVOST hält verschiedene Lösungen zum Aufbau eines Druckluftnetzwerkes bereit, mit denen alle Druckluftwerkzeuge und Geräte Ihres Betriebs versorgt werden können.

■ ROHRLEITUNGSDOSEN

Die Rohrleitungsdoesen/Wandverteiler werden als Einfach oder Doppelanschluss an den Ableitungen angebracht und ermöglichen den sicheren, schnellen Anschluss Ihrer Geräte

Luftzufuhr: G 1/2 oder G 3/4

Verschiedene Anschlussprofile

Material: Aluminiumlegierung

Stabile Wandanbringung an 4 Punkten

Manueller Ablass

Luftaustritt: 1/2/4/6/8/10 Sicherheitskupplungen

Auslässe mit Sicherheitskupplung gegen Druckstöße gemäß ISO 4414 zum Schutz des Benutzers

Drehbare Kupplungen zur gewünschten Positionierung des Knopfes

Schnelles und leichtes Anschließen und Abtrennen



■ SCHLAUCHAUFROLLER

Der automatische Schlauchaufroller ist unerlässlich für eine ergonomische Werkstatt.

Sein Einsatz ermöglicht **Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort** bei der Verwendung von Verteilerschläuchen.

Die automatischen Schlauchaufroller entsprechen der Europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Außerdem finden folgende Normen Anwendung:

- **EN ISO 12100** : 2010-11-01
„Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung“
- **EN 13857** : 2008
„Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen“



■ LUFTAUFBEREITUNGSSYSTEME

Die Luftaufbereitungssysteme dienen zum Schutz der Druckluftwerkzeuge und -geräte durch Reinigung der Druckluft.

Es werden 3 Luftbehandlungslevels empfohlen:

- **Zyklonabscheider:**

Der Zyklonabscheider dient zur wirksamen Abscheidung der wesentlichen Feststoffpartikel sowie der Wassertröpfchen aus der Druckluft [Bestellnr. SPC]

- **Standardfilterung 25 µm :**

Der Filter filtert Verunreinigungen aus der Druckluft (Partikel, Wasser und Öl...).

Die Verunreinigungen werden anschließend über den Ablass am Behälterboden abgeleitet [Bestellnr. ALTO]

- **Submikronfilter (höchste Qualität):**

Er entfernt die restlichen Verunreinigungen, wie Feststoffpartikel, Tröpfchen und Ölaerosole zu mehr als 99,99 % aus der Druckluft.

Dies gewährleistet eine ausgezeichnete Luftqualität [Bestellnr. MICRO AIR]



■ WANDMONTAGE

Mit der gebogenen Wandführung lassen sich Abweichungen bei Wandvorsprüngen ausgleichen.



■ TRÄGERKONSOLEN FÜR IPN-/ HEA-TRÄGER ZUM ANBRINGEN VON LEITUNGSZUBEHÖR

Die Trägerkonsolen ermöglichen eine ergonomische und sichere Anordnung des Arbeitsplatzes.

An den Metallträgerkonsolen lassen sich mithilfe von Aufhängungen für IPN/HEA-Träger die benötigten Vorrichtungen schnell anbringen:

- völlig sicher
- ohne Bohren
- ohne Schweißen
- gemäß den geltenden Vorschriften

Das Leistungsangebot von Prevest



Die exakte Bestimmung des Druckluftbedarfs ist oft kompliziert. Daher bietet **Prevest** Ihnen verschiedene Dienstleistungen zur Erleichterung Ihrer Arbeit.

Bei komplexen Projekten zur Installation oder Anpassung Ihres Druckluftsystems steht Ihnen unser internes Team für **Netzpläne** unterstützend zur Seite und berät Sie umfassend.

Unsere Teams helfen bei der Ausarbeitung technischer Beschreibungen und der Dimensionierung der Netzstruktur. Detaillierte Pläne und ein kostenloser Kostenvoranschlag ergänzen unser Angebot. Unsere Experten können Ihnen außerdem zu Beginn der Installation beratend zur Seite stehen.

Für einfache Anlagen stellen wir Ihnen eine **3D-Konstruktionsplattform** zur **Online-Planung** von Druckluftsystemen zur Verfügung, mit der Sie Ihr Projekt erstellen und visualisieren können.

Prevest bietet zudem **Schulungen** zur Vertiefung Ihrer Druckluftkenntnisse.

Sehen Sie unsere Videos **PREVOST PIPING SYSTEM** über den folgenden QR-Code an:





Prevost SAS

15, rue du Pré Faucon - C.S. 90208 - Annecy-le-Vieux
74940 Annecy - Frankreich
Tel. +33 (0)4 50 64 04 45
sales@prevost.eu - www.prevost.de

DESIGNKALISTENE © © © - Fotos nicht rechtlich bindend - Fotoarchiv: Prevost - Pedro Studio Photos - Pixocet - Laetitia Bédito - Semaphore - Philippe Exenter - Istock



PPS DOC22DE



SAS capital: 1 840 000 Euros - RCS Annecy: B 313195026 - Siret: 313 195 026 00072

Dieses Dokument ist nicht vertragsgemäß
Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern Fotos außerhalb des Vertrags
Herausgabe von **Prevost** - 06-2022 - Druck in Frankreich