PPS1 MR - Aluminium-Reduziermuffe

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Technologie	Betriebsdruck	Vakuumfestigkeit
20	PPS Grip Concept	0 bis 16 bar	-0.98 bar (Vakuum 98%)

Temperatur	Werkstoff	Vorteile	Erfüllt die Normen
-20°C bis +80°C	Druckluftleitung und Kupplung: alu.	Ausbaufähiges System	PED REACH

Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PPS1 MR2520	20
PPS1 MR3225	25
PPS1 MR4032	32
PPS1 MR5040	40

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PPS1 MR6350	50
PPS1 MR8063	63
PPS1 MR10080	80

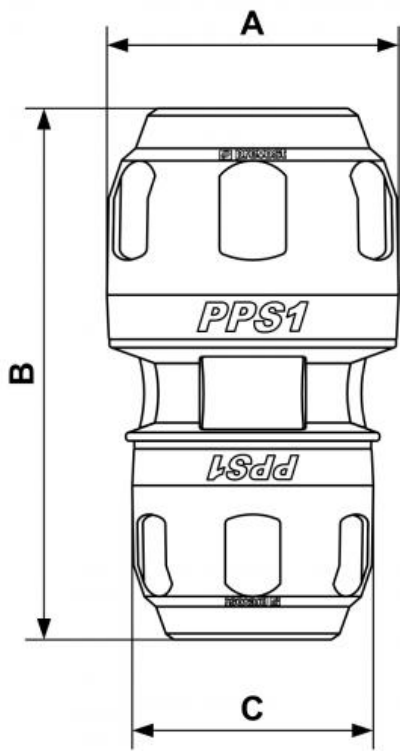

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
PPS1 MR2520	46	85	38
PPS1 MR3225	57	102	46
PPS1 MR4032	68	122	57
PPS1 MR5040	84	142	68
PPS1 MR6350	100	170	84
PPS1 MR8063	121	194	100
PPS1 MR10080	211	291	