


## Kartuschenpistole



<u>Betriebsdruck (bar)</u> 4,8	<u>Dimensionen (Größe der Aufnahme (mm))</u> 50 x 210	<u>Fassungsvermögen (Kartuschen - ml)</u> 310	<u>Luftverbrauch (l/min)</u> 113
<u>IG BSPT</u> R 1/4	<u>Gewicht (kg)</u> 1,1	<u>Max. Betriebsdruck</u> 6,2 bar	<u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Beschreibung						
Artikelnummer	Betriebsdruck (bar)	Dimensionen (Größe der Aufnahme (mm))	Fassungsvermögen (Kartuschen - ml)	Luftverbrauch (l/min)	IG BSPT	Gewicht (kg)
<b>TCG C300</b>	4,8	50 x 210	310	113	R 1/4	1,1

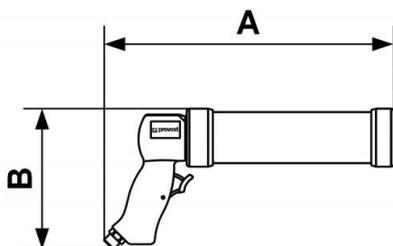

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>TCG C300</b>	311	165